YAGI

取扱説明書

CS/BS 2610MHz対応

JEITA DH

共同受信用分配器（屋内用）

CS-772L(2分配)・CS-773L(3分配)・CS-774L(4分配)
CS-775L(5分配)・CS-776L(6分配)・CS-778L(8分配)

お買いあげいただきありがとうございました。
ご使用の前に、この**取扱説明書**をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
お読みになった後もこの説明書は大切に保存し、必要なときにお読みください。

◆安全上のご注意

● 製品を正しくお使いいただくための注意事項が書いてあります。ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をお読みください。

⚠警告

- 本品にケーブルを接続する際は、必ず接続製品（テレビ・チューナー等）の電源を切ってください。
  火災、感電の原因になることがあります。
- 電流を通過させる場合は、取扱説明書に記載されている電流通過容量以内でご使用ください。
  電流通過容量を超えた場合、発煙、発火の原因になることがあります。
- 本品にケーブルを接続する際は断線・ショートしないようにしてください。
  火災、感電の原因になることがあります。
- 接続ケーブルを傷つけたり、無理に曲げたり重い物をのせたり、引張ったりしないでください。
  火災、感電の原因になることがあります。
- 破損や異常が生じた場合は、接続製品の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 雷が鳴り出したらケーブルには触れないでください。感電の原因になることがあります。

◆特　長

- 小形・高性能・使い易い10～2610MHz（HF･FM･VHF･UHF･BS-IF･CS-IF）用共聴機器です。
- ケースは亜鉛ダイカストにメッキを施しており、ケースと接栓座は一体構造のため耐蝕・耐久性及びシールド性に優れています。
- 入力－出力１端子間電流通過形です。（電流通過容量は最大AC30V・1A／DC15V・0.8Aです）
- 本分配器は、JEITA　デジタルハイビジョン受信マークの登録品です。
  DHマーク（デジタルハイビジョン受信マーク）は、（社）電子情報技術産業協会で審査・登録された一定以上の性能を有する衛星アンテナ、UHFアンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

◆分配器の種類

● 入力－出力１端子間（◀⟷▶）電流通過形

CS-772L



CS-773L



CS-774L



CS-775L



CS-776L



CS-778L



八木アンテナ株式会社

◆本体の取付け

①本体を壁面に固定します。
※本体付属の木ネジで取付けてください。

②ケーブルを固定します。

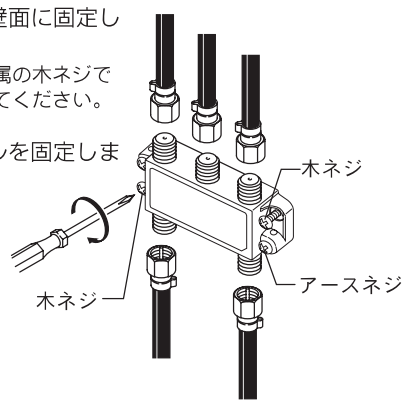

◆使用例

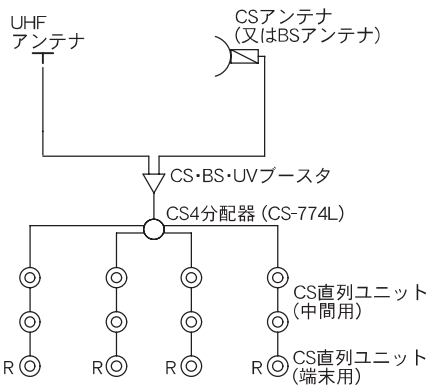

※電流通過を行う場合には端子を確認してください。

◆F形接栓の加工方法

(5C用接栓FP-5が付属されています。)

①ケーブルの種類と接栓の種類を合わせてください。
②ケーブルを図のように加工してください。
③リングにケーブルを通してください。
④接栓A部をケーブルB部の絶縁物またはアルミ箔と編組線の間に回しながらC部まで押込んでください。
⑤リングと外被を一緒にペンチ等で強く締め付けてケーブルが抜けないようにしてください。

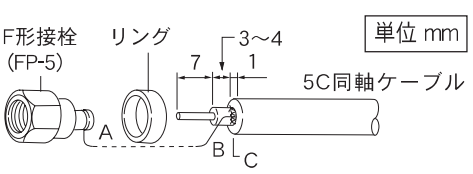



⑥ケーブルの中心導体をニッパー等で切断してください。



(推奨 1 mm　最大 3 mm)

※CS／BS受信の場合は低損失の同軸ケーブルS5CFBをご使用ください。

⚠注意

- ケガの原因となることがありますので、カッターナイフ・ニッパー等の使用については十分にご注意ください。
- 作業の際に中心導体が指等に突き刺さらないようにご注意ください。
- 中心導体が3mm以上でていると先端がケース側結合部の奥に当たり、接続不良になる場合がありますのでご注意ください。

◆標準性能表

H…HF (10～70MHz)、V…FM・VHF (70～300MHz)、U…UHF (300～770MHz)、BS…BS-IF (770～1489MHz)
CS1…CS-IF1 (1489～2150MHz)、CS2…CS-IF2 (2150～2610MHz)

形 名	インピーダンス(Ω)		分配数	分 配 損 失 (dB)						端子間結合損失 (dB)						V. S. W. R.					
	入力	出力		H	V	U	BS	CS1	CS2	H	V	U	BS	CS1	CS2	H	V	U	BS	CS1	CS2
CS-772L	75	75	2	4.0	4.0	4.3	4.8	6.5	7.0	15	20	18	15	15	14	1.8	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
CS-773L	75	75	3	6.5	6.5	7.5	8.0	10.0	12.0	13	20	18	15	15	14	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
CS-774L	75	75	4	8.5	8.0	8.5	9.8	11.5	13.0	15	20	18	15	15	14	2.2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
CS-775L	75	75	5	10.0	10.0	10.5	11.5	13.5	14.5	15	20	18	15	15	14	2.2	1.8	1.8	1.8	2.0	2.5
CS-776L	75	75	6	10.5	10.2	11.3	13.0	15.5	17.5	15	20	18	15	15	14	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5
CS-778L	75	75	8	11.7	12.0	13.0	14.0	17.0	19.0	15	20	18	15	15	14	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5

● この製品は今後改良・性能向上のため、形状及び特性を変更することがあります。

八木アンテナ株式会社
〒337-8502　埼玉県さいたま市見沼区蓮沼1406
http://www.yagi-antenna.co.jp

■ 製品に関するお問い合せ ■
048-687-8198
ご利用時間(土·日·祝日·弊社休業日を除く)
9:00～12:00 13:00～17:00

M300301398-11.09